


一、产品介绍:

1. 产品图片



2. 产品接口图:

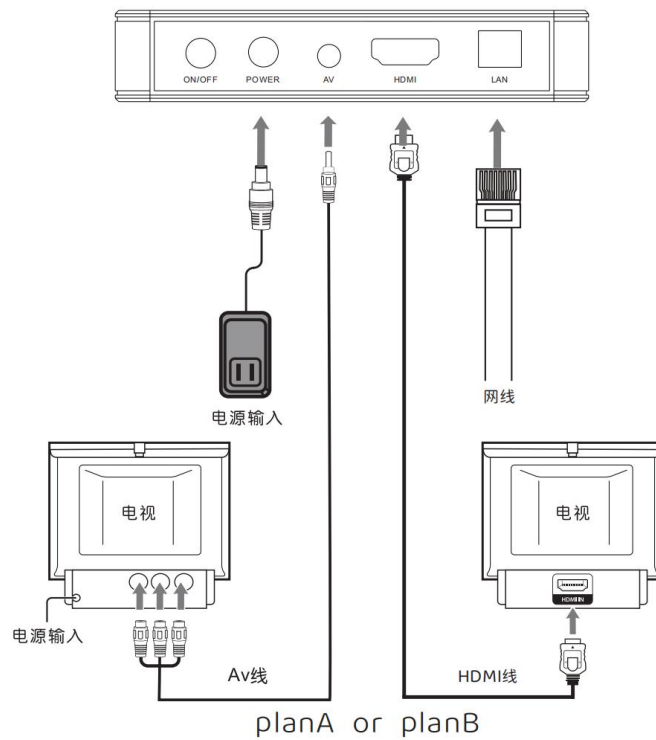

二、硬件参数

产品型号	SKD8318
产品名称	高清智能网络机顶盒
市电输入	100- 240V ~ 50/ 60Hz
适配器输出	DC 12V/1A



额定功耗	10W	
待机功耗	<1W	
产品尺寸	98（长）*92（宽）*22（高）mm	
净重	0.13kg	
输出分辨率	4K(4096X2160)	
网络连接	RJ45(10/100M) / WiFi	
工作温度	-10~45°C	
执行标准	Q/SCWR021	
系统	主芯片	Amlogic AMML.8726-MX
	CPU	AR 精髓 Dual Cortex-A9 1.5GHz
	GPU	Mali-400MP
	内存	DDR3 1GB
	Flash 存储	MLC 8GB
	操作系统	Android4.2
功能特色	类别	双核， 安卓智能播放， 安卓智能电视盒， 安卓媒体播放盒
	媒体播放	视频/音乐/图片
	网络流媒体	ITML5， RTSP， FS， Smooth streaming
	外接存储	TF 卡/U 盘/移动硬盘(磁盘格式 FAT32/NTFS)
	游戏	安卓 2D/3D 游戏
	软件升级	可通过 U 盘或 T 下卡进行软件升级
	视频输出	HDMI 高清支持 4k 60fps
	音频输出	HDMI 支持源码输出(Passthrough)
	手机控制	可使用安卓或 iOS 手机/平板操控
	多屏互动	支持 DLNA， Airplay， Miracast 协议
	DRM	Verinatrix ， Playready， Widevine .(可选)
	安卓应用	Facebook， youTube， Skype 等(可选)
视频	格式	MPEG--1/2/4 ASP， DivX 3/4/5， XviD， H.264(1920x1080pe 30fps) ， SVC.MVc， vC-1， WMV， H.263， AYS， RMVB， RealVideo， WebM， VP6， vP8 up to1080P(可选)
	封装	MPEG-1/2/4 ASP， DivX 3/4/5， XviD， H.264(1920x1080pe 30 Fps)， SVC.MVc， VC-1， WMV， H.263， Aes， RMVB， RealVideo， WebM， VP6， VP8， 直至 1080 P(可选)
	解析度	720P， 1080P， 画面比例 4： 3， 16： 9
音频	格式	MPEG 1/2/2.5,Audio Layer 1/2/3、 WMA Version4， 4.1， 7,8,9， MMA Pro， PCM,Vorbis， Flac， AL.AC， APE， AAC-LC， AAC-IE,AC-3， DTS， Real Audio(可选)
	封装	*.map3， *.Wma， *. wav， *.ogg， *.flac， *. mka， *. ap4， *.aac， *.ape， *_alac， *. mpeg， *. mpl， *.mp2， *. mpa

字幕	格式	SMI, SRT, SSA, ASS,SUB,SUB+IDX,1SO Navigation
图片	格式	jpeg, bamp, png
网络	以太网	RJ45 接口 10M/100M 自适应
	Wi-Fi	内置省-Fi 2.4G/5G 802.11a/b/g/n (可选)
	3G	支持 3G/4GUSB 无线网卡(可选)
接口	HDMI	HDMI1,4a
	TF 卡	TF 卡接口
	以太网	RJ45
	复合音视频	3.5sm 复合音视频输出
	USB	USB2.0 两个
	遥控	红外延长线接口
	电源	电源适配器接口

三、支持的功能

1、多种 UI 风格可供选择

多种优质模板提供选择。能够自定义设置模板内容。

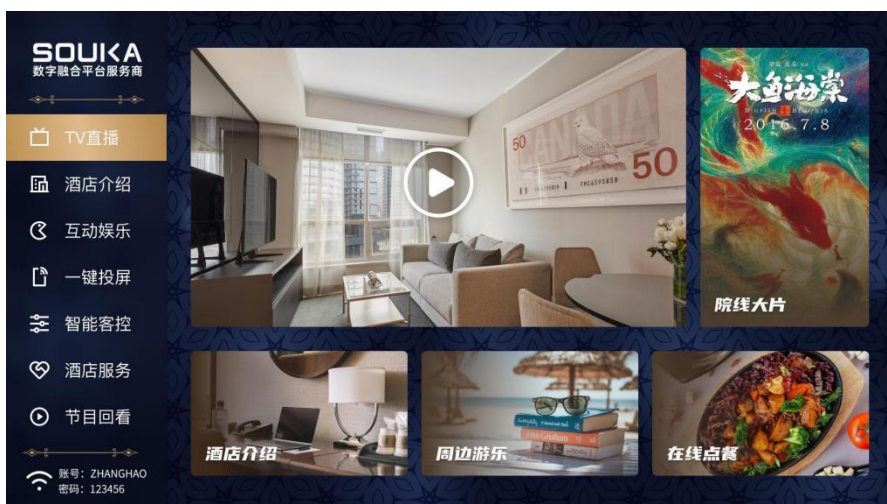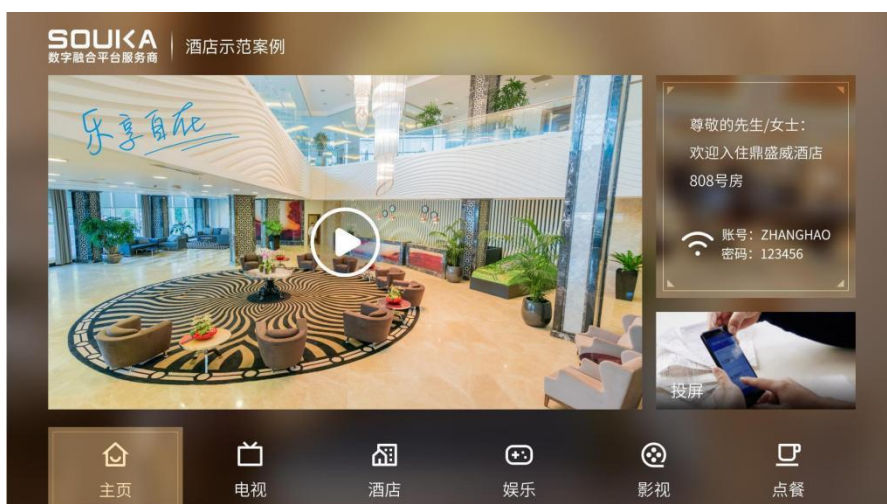





2、支持支持标清/高清/4K30fps

给用户多样的选择，带来优质观影体验

3、支持多种广告宣传方式：插播、弹窗广告、滚动字幕、开机广告、紧急插播

提供多样化的宣传渠道，在客户观看节目时植入广告，插入温馨提示，让用户更了解酒店的特色。



4、支持私密投屏：最大程度保证用户的隐私，给客户带来多样的用户体验




5、支持点餐服务：对接酒店的酒管系统，实现快速响应用户用餐需求；引导用户在酒店餐饮中消费，抓住餐饮服务潜在客源



6、支持商场服务：引导用户在酒店商店中消费，满足用户商品购买需求；让客户体验足不出户，送货上门的服务，提高用户的满意度。



7、支持多种电视应用：支持自定义下载不同类型的电视应用，满足用户不同的需求，增加用户满意度

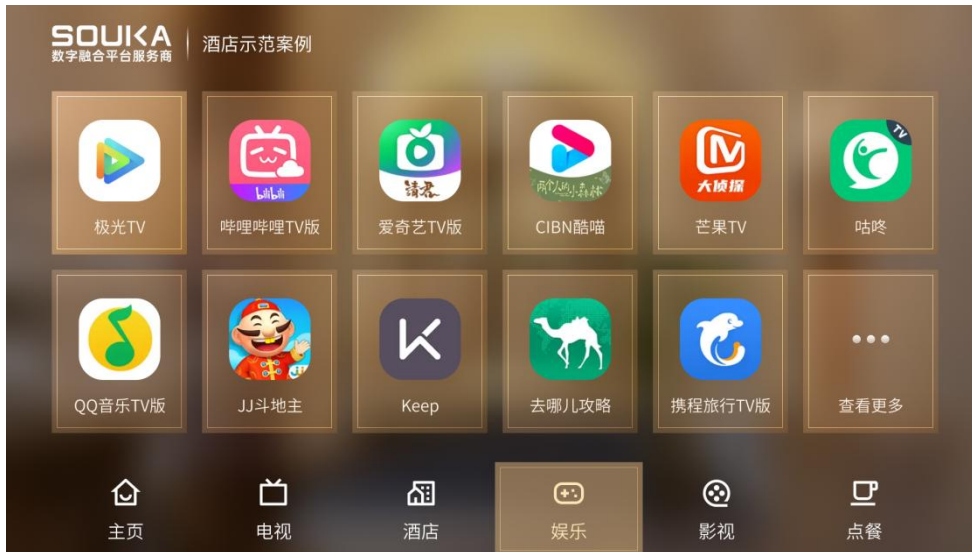

四、包装清单

本产品包括:机顶盒主机、遥控器(选配)、电源适配器 (选配)、HDMI 高清线 (选配)、AV 线(选配)、说明书/保修卡。实际配件清单以购买型号规格为准。

声明*本说明书的图示、清单可能与实物有所差别,仅供参考。本产品的设计和规格可能会有所更改,对此恕不另行通知。

五、使用说明

①正确连接电源适配器、音视频连接线、网络之后即可使用机顶盒完整功能;

②关于本机与电视连接:

a.请根据电视机支持的接口选择音视频连接线。如果电视机支持 HDMI 高清接口,请使用 HDMI 高清线连接。如果电视机不支持 HDMI 高清接口,请使用 AV 三色线连接。HDMI 高清线和 AV 三色线不需同时使用。

b.请根据所接入的音视频连接线接口切换电视机输入信号源,否则电视机可能无法显示机顶盒输出画面。

(电视机信号源切换请使用电视机遥控器或者电视机身上按键操作。按键名称可能是信号源、输入、AV/TV 等)

③关于网络连接(以购买型号规格为准):

a.如果家庭有无线 WiFi 网络,可以使用无线 WiFi 连接。进入系统设置_网络设置无线网络中,选择正确的无线 WiFi 名称,输入正确密码后即可连接。

b.如果使用有线网络连接,请将网线连接机顶盒和路由器,注意不能插入运营商光猫的 iTV 专用网口。另外如果直接接入未拨号的光猫网口,可能需要您拨号连接。

关于遥控器的使用:

a.请按照遥控器电池仓内正负极指示,正确安装电池后使用。请注意检查电池电量。b.如果所购产品配置是红外数字遥控器,在安装电池后可直接使用。

c.如果所购产品配置是带有 USB 接收头的语音遥控器,请将 USB 接收头插入到机顶盒主机的 USB 接口上即可使用;d.如果所购产品配置是无 USB 接收头的语音遥控器,部分型号可能需要配对。配对方法如下:

1.请进入系统设置-语音设置蓝牙遥控器中检查遥控器连接状态。如果是已连接状态则表示正常;如果没有显示则需要连接遥控器;如果显示已配对未连接,则需要取消配对后重新进行连接。

- 2.遥控器和机顶盒保持 1 米以内范围，同时按蓝牙遥控器的菜单键和返回键，直到遥控器红灯处于闪烁状态。松开手之后，遥控器的红灯依然处于闪烁配对状态。
3. 用遥控器点击电视上搜索设备按钮，搜索出 YYYKQ 或者 IFLYREMOTE 后，用遥控器点击该设备连接。4.界面上提示已连接后，蓝牙遥控器即可以正常使用。

六、常见问题

问：电视无信号或无图像

答：请检查机顶盒是否正常安装，视频线是否连接正确，电视机信号源是否切换到对应接口，机顶盒是否已开机。

问：电视无声音或声音小

答：请检查音视频连接线是否正确，检查机顶盒或电视机音量是否设置为静音或声音很小。

问：无线网络连接提示身份验证失败

答：提示身份验证失败说明无线网络密码错误，请输入正确密码后连接。注意大小写和符号输入。

问：点播或直播无法观看

答：请检查网络是否连接正确，所连接网络是否处于宽带正常开通状态。

问：点播或直播播放卡顿

答：播放卡顿的原因是当前网速较差或网络拥堵。请检查所连接网络状态或联系宽带运营商排查。

问：遥控器学习键功能无法使用（部分型号）

答：遥控器学习功能请严格按照遥控器背后说明的步骤进行，部分情况可能由于未对准被学习遥控器，需要重复多尝试几次。

问：语音功能无法使用(部分型号)

答：请检查蓝牙遥控器是否处于已连接状态，并检查当前网络是否正常。

问：蓝牙遥控器出现自动断连（部分型号）

答：请检查蓝牙信号是否受到干扰。机顶盒和路由器需保持 1 米左右距离，附近无微波炉、冰箱等无线干扰环境。

问：机顶盒弹出对话框无法用遥控器操作

答：如果使用电视机是智能电视，可能会出现该种情况。此时需要使用电视机遥控器来操作关闭该对话框。